



Montageanleitung Installation instruction

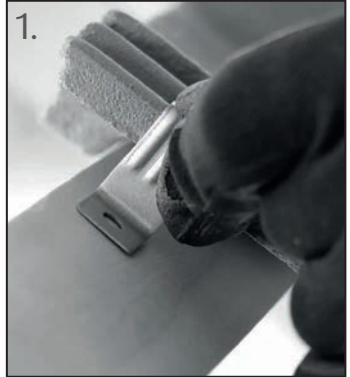


1.
Klammer im Kopfbereich auf
Seitenfalz und Traglattung setzen.

Place clip onto top battens and
sidelock.

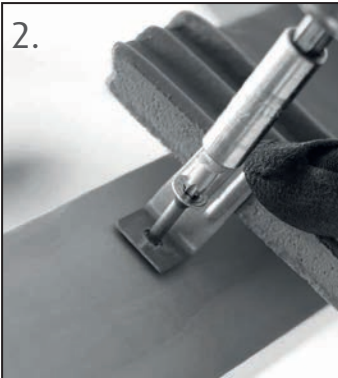

2.
Klammer auf die Traglattung
schrauben.

Fix clip with a screw.

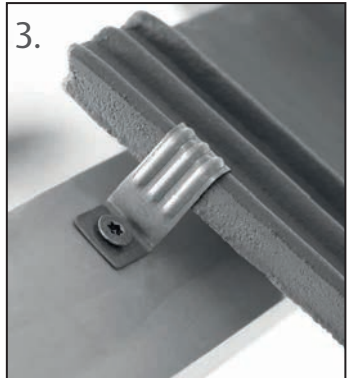

3.
Fertig.

Finished.

- > Abhängig von Sturmklammertyp und/oder Montage kann das seitliche Verschiebespiel eingeschränkt sein. Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.
- > Sidelock clearance may be restricted depending on clip type and/or installation. Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.